

## CT-MHR30

5MP 対応 モニター付き 4ch デジタルレコーダー

価格 : オープン価格  
 JAN : 4571631222988



商品ページ



環境に優しい  
 RoHS指令適合品

**5MP HD**  
 2560×1920P

## 製品説明

- ・10インチモニター搭載で省スペース
- ・2MPカメラの録画に最適 ※5MPカメラはハーフ解像度で録画
- ・AHD / HD-TVI / CVBS 信号に対応
- ・パソコンやスマホで遠隔監視
- ・多彩な録画方法 (常時 / モーション検知 / スケジュール)
- ・音声も同時録音可能


## 録画時間目安

H.265圧縮 / HDD 1TB搭載

カメラ台数 画質	1台	2台	3台	4台
高 (画質 10)	12日	6日	4日	3日
中 (画質 5)	36日	18日	12日	10日
低 (画質 3)	86日	43日	29日	23日

※本表は目安であり、録画期間を保証するものではありません。

## 外径寸法 (単位: mm)

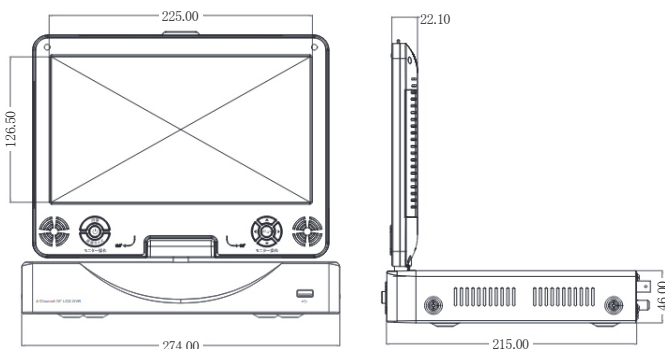

## 製品仕様

信号方式	NTSC
システム設定画面	日本語
記録方式	H.264 デジタル圧縮
録画解像度 録画フレーム数	カメラ信号 / 録画解像度 / 最大フレーム数 5MP20fps / 1280×1920 / 各20fps 5MP12.5fps / 2560×1920 / 各12fps 4MP30fps / 1280×1440 / 各30fps 4MP15fps / 2560×1440 / 各15fps 2MP30fps / 1920×1080 / 各30fps CVBS / 944×480 / 各30fps
	※ 最大フレーム数は接続カメラ台数によって異なります。
録画画質	レベル 1~13 調整可
録画方法	常時録画 / スケジュール録画 / モーション録画 / アラーム録画
ライブ画面表示	フル画面 / 4分割 / PIP / 画面巡回切替
再生画面表示	フル画面 / 4分割
映像入力	4入力 (BNC) AHD / HD-TVI / HD-CVI / CVBS
一体型モニター	10.1インチ グレア
映像出力	HDMI / ビデオ出力(BNC-J:確認用)
出力解像度	2560×1440 / 1920×1080 / 1440×900 / 1366×768 / 1280×1024 他
音声入出力	4入力(RCA) 1出力(RCA)
UTC機能	有
日付時間データ	電源OFF時も設定を保持 (NTP利用推奨)
イベント検知	ビデオロス検知 / HDD故障検知
録画上書き機能	有
センサー入力	4入力 (無電圧接点 N.C./N.O.)
リレー出力	1出力 (無電圧接点 N.O.)
PTZ通信ポート	RS-485(+)-×1
USBポート	USB2.0×2 (マウス接続、バックアップ用)
ネットワーク端子	RJ-45 (イーサネット 10/100/1000BASE)
バックアップ	USBメモリー (別売)、外付HDD (別売)、ネットワーク経由
ハードディスク	1~8TBまで対応 (SATA 3.5インチ×1)
電源	DC12V / 3A 専用電源アダプター 最大19W
動作可能周囲温度	-10℃~45℃
外径寸法	約 274 (幅)×215 (奥)×75 (高)mm (モニター折り畳み時)
重量	約 2.5kg
付属品	取扱説明書(保証書) / 電源アダプター / マウス
保証期間	2年

BC-directshop

防犯カメラダイレクト

https://www.bc-direct.net/

セキテック株式会社

〒840-0201 佐賀市大和町尼寺 3128-3

0120-963-196



トップページ

LINE  
問い合わせ

LINE 公式アカウント