

CT-R1200

5MP 対応 16ch デジタルレコーダー

価格 : オープン価格
 JAN : 4571631222315



商品ページ



環境に優しい
 RoHS指令適合品



製品説明

- ・2MPカメラの録画に最適 ※5MPカメラはハーフ解像度で録画
- ・AHD / HD-TVI / CVBS 信号に対応
- ・パソコンやスマホで遠隔監視
- ・多彩な録画方法 (常時 / モーション検知 / スケジュール)
- ・3種類の映像出力 (HDMI / VGA / ビデオ出力)
- ・音声も同時録音可能


録画時間目安

H.265圧縮 / HDD 1TB搭載

カメラ台数 画質	8台	10台	12台	16台
高 (画質 10)	1.3日	1.1日	0.9日	0.7日
中 (画質 5)	3.5日	2.9日	2.4日	1.8日
低 (画質 3)	7日	5.8日	4.9日	3.6日

※本表は目安であり、録画期間を保証するものではありません。

外径寸法 (単位: mm)

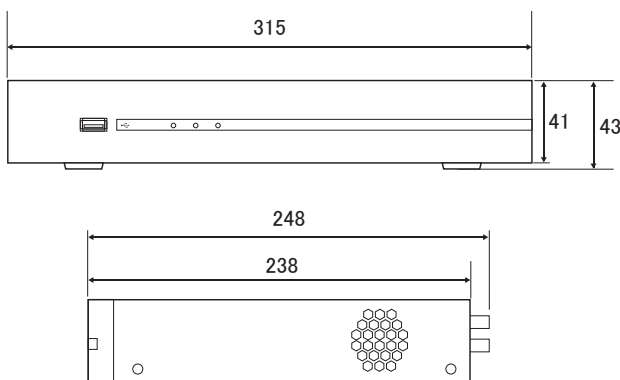

製品仕様

信号方式	NTSC
システム設定画面	日本語
記録方式	H.265 / H.264 (選択可) デジタル圧縮
録画解像度 録画フレーム数	カメラ信号 / 録画解像度 / 最大フレーム数 5MP20fps / 1280×1920 (ハーフ解像度) / 20fps 5MP12.5fps / 2560×1920 / 12fps 4MP30fps / 1280×1440 (ハーフ解像度) / 30fps 4MP15fps / 2560×1440 / 15fps 2MP / 1920×1080 / 30fps CVBS / 944×480 / 30fps
※ 最大フレーム数は 接続カメラ台数によって 異なります。	
録画画質	レベル 1~13 調整可
録画方法	常時録画 / スケジュール録画 / モーション録画
ライブ画面表示	フル画面 / 4・9・13・16分割 / PIP / 画面巡回切替
再生画面表示	フル画面 / 4・9・16分割
映像入力	16入力 (BNC) AHD / HD-TVI / CVBS
映像出力	HDMI / VGA / ビデオ出力 (BNC-J)
出力解像度	3840×2160 / 2560×1440 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768
音声入出力	1入力 (RCA) 1出力 (RCA)
UTC機能	有
日付時間データ	電源OFF時も設定を保持 (NTP利用推奨)
ビデオロス検知	有
HDD故障検知	有
録画上書き機能	有
センサー入力	無
リレー出力	無
PTZ通信ポート	RS-485(+)-×1
USBポート	USB2.0×2 (マウス接続、バックアップ用)
ネットワーク端子	RJ-45 (イーサネット 10/100/1000BASE)
バックアップ	USBメモリー (別売)、外付HDD (別売)、ネットワーク経由
ハードディスク	1~8TBまで対応 (SATA 3.5インチ×1)
電源	DC12V / 3A 専用電源アダプター 最大24W
動作可能周囲温度	温度: 約 0~40℃ / 湿度: 約 10~80%
外径寸法	約 315 (幅)×238 (奥)×43 (高)mm (突起物除く)
重量	約 2.3kg
付属品	取扱説明書 (保証書) / 電源アダプター / マウス
保証期間	2年

BC-directshop

防犯カメラダイレクト

https://www.bc-direct.net/

セキュテック株式会社

〒840-0201 佐賀市大和町尼寺 3128-3

0120-963-196



トップページ

LINE
問い合わせ

LINE 公式アカウント