

CT-NPC150

IP 2MP 防雨 電動ズーム スピードドームカメラ

価格 : オープン価格
JAN : 4571631222087



商品ページ

- カラー
- CMOS
- PTZ 操作
- 可変 レンズ
- 赤外線 暗視
- 屋外 防雨
- 2年 保証



環境に優しい
RoHS指令適合品

Full HD
1080


製品説明

- ・フルHDで細部までキレイに常時撮影
- ・パソコンからアクセス可能
- ・カメラの向きを自由に操作 PTZカメラ
- ・オートフォーカス機能でピント調整
- ・赤外線LEDで夜間も撮影
- ・防塵防水性能 IP66

製品仕様


設置場所	屋内・屋外 両用 ※塩害地不可
イメージセンサー	1/2.8" CMOS センサー
映像圧縮方式	H.265 / H.264 / MJPEG
総画素数	2MP 1920(H)x1080(V)
出力解像度	1080P / 720P / D1 / 480x240 / 352x240
レンズ	f=5.5~88mm 電動ズームレンズ&AF
撮影範囲	水平 約 3.4~57°
パンチルト可動範囲	左右 360°エンドレス / 上下 90°
赤外線照射距離	約 25~35m (設置環境により変動)
ストリーミング	S1: 1080P / 720P @30fps S2: 720P / D1 / 352x240 @30fps S3: D1 / 480x240 / 352x240 @30fps
ネットワークインターフェース	RJ-45 (10/100base-T)
プロトコル	TCP/IP / PPPoE / DHCP / NTP / DDNS / SMTP / FTP
ONVIF	対応
SDカードスロット	microSDカード (128GBまで/Class10以上) ※ 128GB の容量で約9日間の録画。
プリセット数	256カ所
音声	入力×1 / 出力×1 (ステレオミニプラグ)
防水性能	IP66
電源	DC12V 5A 最大 16W
外径寸法	約 140(直径)×230(高)mm (ブラケット含まず)
重量	約 1560g
動作可能周囲温度	-20~+50°C
付属品	取扱説明書、電源アダプター
保証期間	2年

撮影範囲

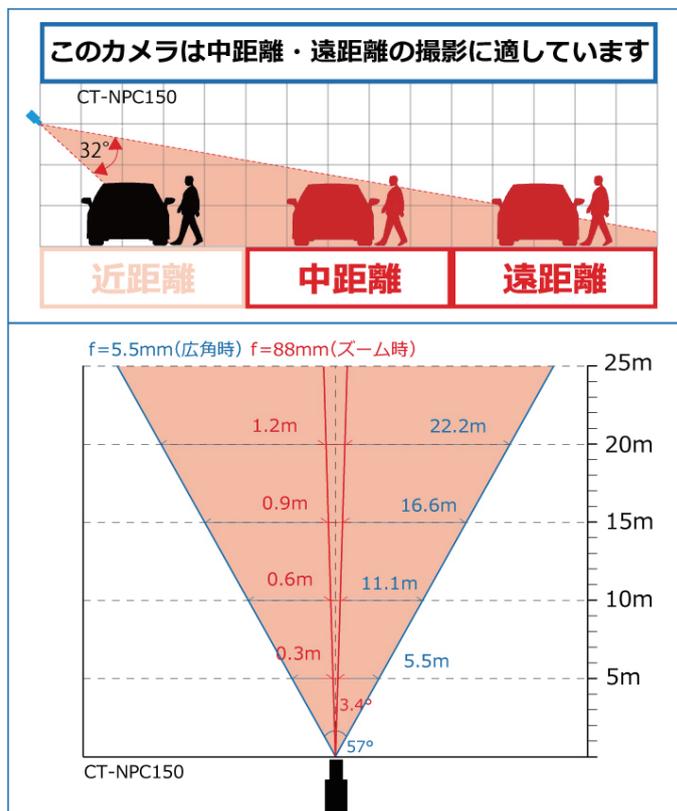

外径寸法

(単位: mm)

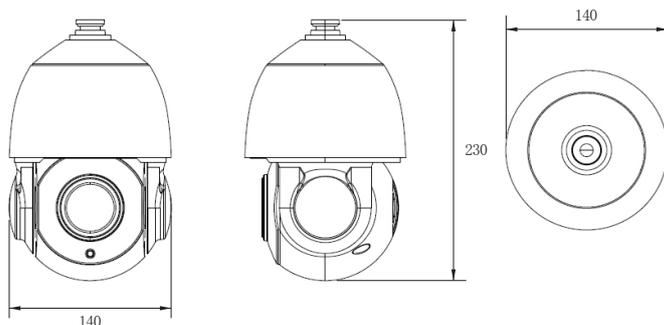

BC-directshop

防犯カメラダイレクト

<https://www.bc-direct.net/>

セキュテック株式会社

〒840-0201 佐賀市大和町尼寺 3128-3

0120-963-196



トップページ

LINE
問い合わせ



LINE 公式アカウント